


# ALTHEA G3

ALTHEA G3 DI/IN, 8/32W, Ø400MM, 3000/4000K,  
DALI 2.0, SORT

Produktvarenummer: ALT3-400-C2-90-DA-SO

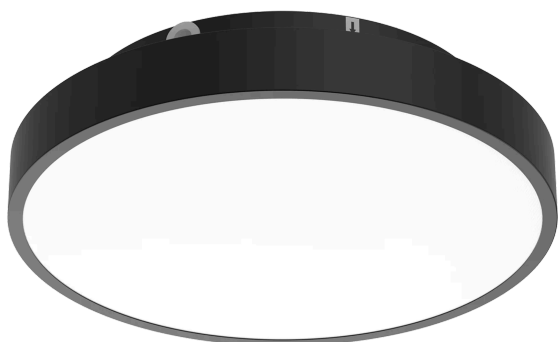

## Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, RoHS
----------------	------------------------

Garanti:	5 år
----------	------

## Dimensioner

Højde/dybde:	92 mm
--------------	-------

Vægt (kg) netto:	3,4
------------------	-----

Diameter:	Ø400 mm
-----------	---------

## Lystekniske data

Power factor:	>0,9
---------------	------

Effekt/watt:	40W
--------------	-----

Lumen:	4.800
--------	-------

Effektivitet:	120 lm/W
---------------	----------

Kelvin:	3000 + 4000
---------	-------------

Farvegengivelse:	CRI>90
------------------	--------

SDCM:	3
-------	---

Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
----------	-------------------------------

Lysfordeling:	Direkte / Indirekte
---------------	---------------------

Spredning:	95°
------------	-----

UGR:	<19
------	-----

Fotobiologisk sikkerhed:	RG0
--------------------------	-----

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	48
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	30
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	29
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	18
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PMMA / Prismatisk
Produktmateriale:	SPCC stål
Produktfarve:	Sort (RAL 9005)

## Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	03
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør)
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

## Styring

Type:	DALI-2, Push dim / Touch dim
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	467 mm x 470 mm x 170 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	4,5

