LED
Light
Danmark

# TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 40W, 4000K, DALI-2, 1200MM, GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-40-1200-4-DA-V3



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, D-Mark, ENEC, EPD, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde (mm): | 1200 mm |
| Højde/dybde: | 65 mm |
| Bredde: | 60 mm |
| Vægt (kg) netto: | 1,2 |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | >0,9 |
| Effekt/watt: | 23/28/34/40W |
| Lumen: | 6400 |
| Effektivitet: | 160 lm/W |
| Kelvin: | 4000 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 120° |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# TRIPOLI FLEX

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 49 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 31 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 30 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 18 |
| Lækstrøm: | <3,5mA |
| Spænding: | 220-240VAC |
| Gennemforstrådet: | 5G2,5 |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Monteringsmateriale: | 02 |
| Produktmateriale: | PC |
| Produktfarve: | Grå (RAL 7035) |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 08 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør),Væg / Påbygning |
| Tilslutning: | Push-terminal 5G2,5 |

## Styring


| | |
|---|---|
| Type: | DALI-2 |
| Sensor: | Nej |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 1362 mm x 229 mm x 150 mm |
| Pr. kasse: | 6 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 11,04 |





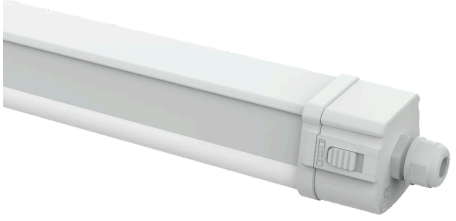

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes