


CELTIS 2.0 PANEL 60X60 36W TW 2700-6500K
3700LM, CRI90, HVID PRISMATIC UGR19, SDCM3,
UDEN DRIVER (900MA 36VDC)

Produktvarenummer: CEL-60x60-TW-90-UD

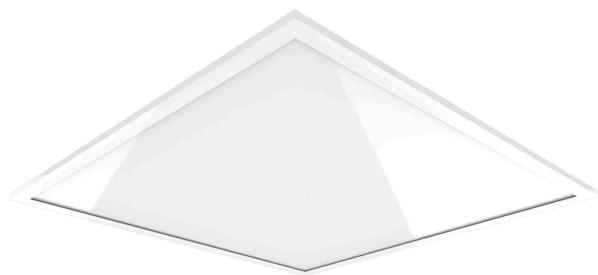

Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ENEC, RoHS, TÜV
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	595 mm
Højde/dybde:	12 mm
Bredde:	595 mm
Vægt (kg) netto:	3,1

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	36W
Lumen:	3800
Effektivitet:	108 lm/W
Kelvin:	2700-6500 / TW
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	52
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	33
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	52
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	33
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	36VDC
Forkobling/driver:	Nej / Eksklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Aluminium / PMMA
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP40
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør), Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Loft / Indbygget i system
Tilslutning:	Panel stikforbindelse

Styring

Type:	Tilkøb, HCL (Døgnytmelys), TW / Tunable White
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	632 mm x 695 mm x 180 mm
Pr. kasse:	4 stk.
Vægt (kg) brutto:	14,7



	A	B	C
Celvis 2.0 60x60	595mm	595mm	11mm
Celvis 2.0 30x120	295mm	1195mm	11mm

