LED
Light
Danmark

THUNIA

THUNIA DOWNLIGHT 18W, 3000K, DALI, Ø145MM, HVID

Produktvarenummer: TH-4-18-3-UGR



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	78 mm
Vægt (kg) netto:	0,48
Diameter:	Ø145 mm
Udskæringsmål:	Ø125-135 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	18W
Lumen:	1980
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	60°
UGR:	<19

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

THUNIA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	46
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	46
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	06
IP Klasse:	IP54
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Styring


Type:	DALI-2,Push dim / Touch dim
Sensor:	Nej


Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	500 mm x 385 mm x 340 mm
Pr. kasse:	18 stk.
Vægt (kg) brutto:	21,5



	A	B	C	D
Thunia 10W	145mm	120mm	78mm	102mm
Thunia 18W	145mm	120mm	78mm	102mm



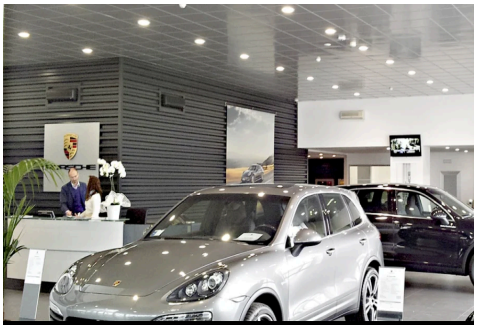

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes