LED
Light
Danmark

ROSA

ROSA PLAFOND 25W, 3000/4000/5700K, HVID, Ø300MM, JUSTERBAR SENSOR, 3H BATTERI BACK-UP

Produktvarenummer: RO-25-C3-H-S-E



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	3 år

Dimensioner

Højde/dybde:	40 mm
Vægt (kg) netto:	0,8
Diameter:	Ø300 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	25W
Lumen:	2.300 ~ 2.575
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000 + 5700
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

ROSA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	42
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	26
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	42
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	26
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	10
IP Klasse:	IP40
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

Styring


Type:	MW-Sensor
Sensor:	Ja

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	530 mm x 325 mm x 335 mm
Pr. kasse:	10 stk.
Vægt (kg) brutto:	13,5





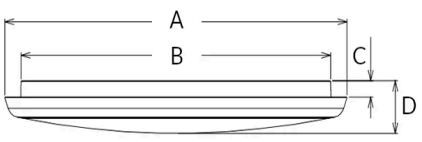

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes