LED
Light
Danmark

# ROSA

ROSA PLAFOND 30W, 3000/4000/5700K, CRI90, HVID, Ø400MM, ON/OFF

Produktvarenummer: RO-30-C3-90-H



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti: | 3 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Højde/dybde: | 52 mm |
| Vægt (kg) netto: | 1,4 |
| Diameter: | Ø400 mm |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | 0,9 |
| Effekt/watt: | 30W |
| Lumen: | 3000 |
| Effektivitet: | 100 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 + 5700 |
| Farvegengivelse: | CRI>90 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 120° |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# ROSA

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 35 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 22 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 35 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 22 |
| Lækstrøm: | <0,70mA |
| Spænding: | 200-240VAC |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Produktmateriale: | PC |
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9016) |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | II |
| IK Klasse: | 10 |
| IP Klasse: | IP54 |
| Korrosionsklasse: | C1 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Loft / Påbygning,Væg / Påbygning |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5 |

## Styring


| | |
|---|---|
| Type: | ON/OFF |
| Sensor: | Nej |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 635 mm x 430 mm x 430 mm |
| Pr. kasse: | 10 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 19 |





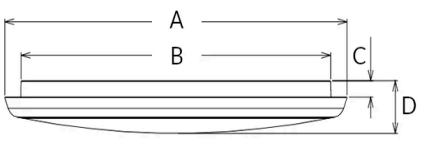


© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes