LED
Light
Danmark

THETIS MARINE

THETIS MARINE 50W, 5000K, ASYM., C5+RS316
Produktvarenummer: TH-50-5-80-V2



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	292 mm
Højde/dybde:	55 mm
Bredde:	245 mm
Vægt (kg) netto:	1,9

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	50
Lumen:	6750
Effektivitet:	135 lm/W
Kelvin:	5000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	55x125° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

THETIS MARINE

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	32
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	20
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	19
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	12
Lækstrøm:	<0,75mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	Hærdet glas
Produktmateriale:	Alu / Lakeret + RS316
Produktfarve:	Sort (RAL 9017)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C5
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Mast,Facade
Tilslutning:	Inkl. 1m kabel / 3G1


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	320 mm x 260 mm x 85 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	2,4



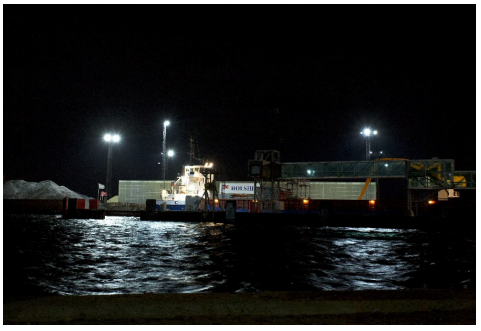

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes