TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V2 15/18/21/24W, 4000K, SENSOR-READY, 600MM, GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-24-600-4-SR-V2



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, Glow Wire 850°C, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	600 mm
Højde/dybde:	65 mm
Bredde:	60 mm
Vægt (kg) netto:	0,75

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	15/18/21/24W
Lumen:	2100/2520/2940/3360
Effektivitet:	140 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 102.000 timer,L80B50 (Ta 25°) 118.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

TRIPOLI FLEX

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	40
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	25
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	24
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	15
Lækstrøm:	<0,50mA
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz + 180-264VDC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør),Væg / Påbygning
Tilslutning:	Montageboks 5G2,5

Materiale og overflade

Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

Styring


Type:	ON/OFF,Sensor Ready
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	762 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	7,67





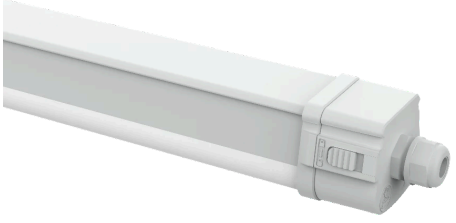

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes