CELTIS MOON ACTIVE AHEAD

CELTIS MOON Ø490MM 30W, 3000/4000K, HVID, INKL. DRIVER, INKL. ACTIVEAHEAD SENSOR

Produktvarenummer: CELM-490-C2-90-AAS



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ENEC, EPD
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	12 mm
Vægt (kg) netto:	2
Diameter:	Ø490 mm
Udskæringsmål:	Ø468 mm

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	30W (700mA)
Lumen:	3600/3700
Effektivitet:	120 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B20 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

CELTIS MOON ACTIVE AHEAD

Elektriske data

Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Nej / Eksklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS / Prismatisk
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	06
IP Klasse:	IP20
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-25°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør),Loft / Indbygning
Tilslutning:	Panel stikforbindelse

Styring


Type:	ActiveAhead
Sensor:	Ja

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	540 mm x 290 mm x 525 mm
Pr. kasse:	5 stk.





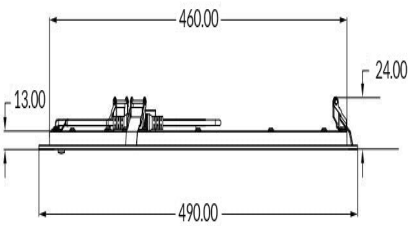

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes