


CARUM

CARUM ROUND 3.0 PANEL 595X595MM 36W,
3000/4000K, HVID, UDEN DRIVER (900MA)

Produktvarenummer: CAR3-6060-C2-90-UD

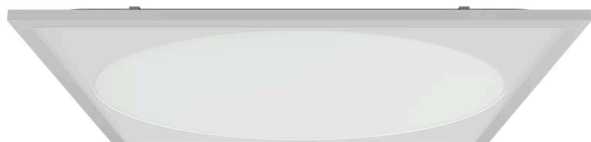

Generelle specifikationer

| | |
|----------------|------------------------|
| Certificering: | CB, CE, ENEC, IEC, TÜV |
|----------------|------------------------|

| | |
|----------|------|
| Garanti: | 5 år |
|----------|------|

Dimensioner

| | |
|--------------|--------|
| Længde (mm): | 595 mm |
|--------------|--------|

| | |
|--------------|-------|
| Højde/dybde: | 28 mm |
|--------------|-------|

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 595 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------------|-----|
| Vægt (kg) netto: | 2,3 |
|------------------|-----|

Lystekniske data

| | |
|--------------|-----|
| Effekt/watt: | 36W |
|--------------|-----|

| | |
|--------|------|
| Lumen: | 4320 |
|--------|------|

| | |
|---------------|----------|
| Effektivitet: | 120 lm/W |
|---------------|----------|

| | |
|---------|-------------|
| Kelvin: | 3000 + 4000 |
|---------|-------------|

| | |
|------------------|--------|
| Farvegengivelse: | CRI>90 |
|------------------|--------|

| | |
|-------|---|
| SDCM: | 3 |
|-------|---|

| | |
|----------|-------------------------------|
| Levetid: | L80B20 (Ta 25°) 100.000 timer |
|----------|-------------------------------|

| | |
|---------------|---------|
| Lysfordeling: | Direkte |
|---------------|---------|

| | |
|------------|-----|
| Spredning: | 90° |
|------------|-----|

| | |
|------|-----|
| UGR: | <19 |
|------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |
|--------------------------|-----|

Elektriske data

| | |
|--------------------|-----------------|
| Forkobling/driver: | Nej / Eksklusiv |
|--------------------|-----------------|

Materiale og overflade

| | |
|------------------------|-----------------|
| Afskærmningsmateriale: | PS |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9016) |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse: | II |
| IK Klasse: | 02 |
| Korrosionsklasse: | C2 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |

Montering og tilslutning

| | |
|--------------|--|
| Montering: | Loft / Påbygning (Tilbehør), Loft / Indbygget i system |
| Tilslutning: | Panel stikforbindelse |

Styring

| | |
|---------|--------|
| Type: | Tilkøb |
| Sensor: | Nej |

Pakningsstørrelse

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 195 mm x 610 mm x 610 mm |
| Pr. kasse: | 6 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 14,5 |

