


# BOKE

BOKE LED DRIVER, FLICKER FREE, DALI- 2 +  
PUSHDIM + ENERGYDATA + EL + CLO +  
CORRIDORDIM + DALI PROG + NFC PROGRAM,  
MED CONNECTIONBOX, PRESET 800MA  
Produktvarenummer: BK-DDL040EA1050ADN

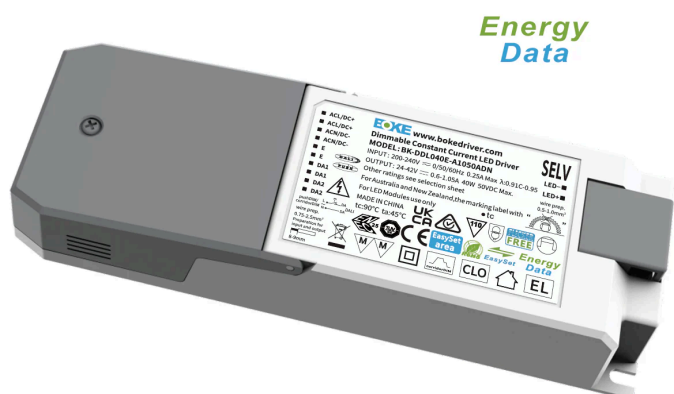

## Generelle specifikationer

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certificering: | CCC, CE, EL, EN<br>60598-2-22 /<br>Nødbelysning, ENEC,<br>RCM, RoHS, UKCA |
| Garanti:       | 5 år                                                                      |

## Dimensioner

|                  |         |
|------------------|---------|
| Længde (mm):     | 172 mm  |
| Højde/dybde:     | 30 mm   |
| Bredde:          | 57,5 mm |
| Vægt (kg) netto: | 0,149   |

## Lystekniske data

|               |         |
|---------------|---------|
| Power factor: | 0,97    |
| Effekt/watt:  | 40W MAX |

## Elektriske data

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 47                     |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 30                     |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 28                     |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 18                     |
| Lækstrøm:                              | 0,43mA                 |
| Spænding:                              | 220-240VAC/DC 50/60 Hz |
| Gennemforstrådet:                      | 5G2,5                  |

## Materiale og overflade

## Tekniske data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse:     | II            |
| IP Klasse:            | IP20          |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

## Montering og tilslutning

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tilslutning: | Push-terminal<br>5G2,5, Montageboks<br>5G2,5, Panel<br>stikforbindelse |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|

## Styring

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type: | DALI-2, Push dim / Touch dim, Energi Data - DALI-2 / Part 251, 252, 253 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|

## Pakningsstørrelse

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 180 mm x 65 mm x 35 mm |
| Pr. kasse:                 | 40 stk.                |
| Vægt (kg) brutto:          | 7,26                   |

