LED
Light
Danmark

DAHLIA

DAHLIA PLAFOND 24W, 700/1000/1500/2300LM, 3000/4000K, HVID, SENSOR-READY, 3H BATTERI BACK-UP, AUTO TEST

Produktvarenummer: DAH-24-C2-H-SR-E

Generelle specifikationer

Certificering:	CE, EN 60598-2-22 / Nødbelysning, ENEC
Garanti:	5-

Dimensioner

Højde/dybde:	63 mm
Vægt (kg) netto:	1,52
Diameter:	Ø335 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	24W
Lumen:	700/1000/1500/2300
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
UGR:	<25
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

DAHLIA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	80
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	50
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	40
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	25
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	10
IP Klasse:	IP44
Omgivelsestemperatur:	0°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Væg / Påbygning

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC / Opal
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Hvid

Styring

Type:	ON/OFF,Sensor Ready
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	745 mm x 365 mm x 360 mm
Pr. kasse:	10 stk.

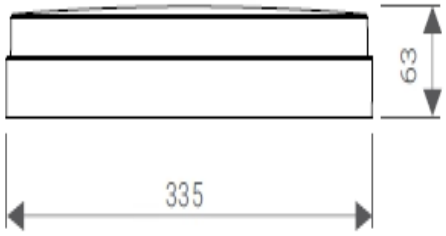

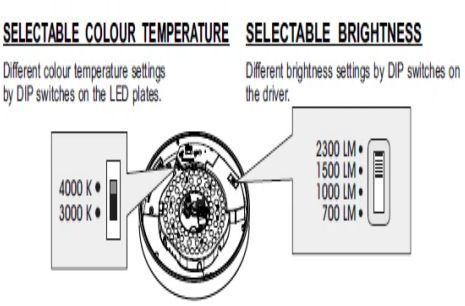



© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes