THETIS MARINE

THETIS MARINE 200W, 5000K, ASYM., C5+RS316
Produktvarenummer: TH-200-5-80-V2



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	447 mm
Højde/dybde:	75 mm
Bredde:	359 mm
Vægt (kg) netto:	5,2

Lystekniske data

Power factor:	0,5
Effekt/watt:	200W
Lumen:	29000
Effektivitet:	145 lm/W
Kelvin:	5000
Farvegengivelse:	RA>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	55x125° / Asym
Fotobiologisk sikkerhed:	RG1

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

THETIS MARINE

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	12
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	7
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	7
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	4
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP66
Korrosionsklasse:	C5
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C

Montering og tilslutning

Montering:	Mast,Facade
Tilslutning:	Inkl. 1m kabel / 3G1

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret + RS316
Produktfarve:	Sort (RAL 9017)


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	480 mm x 390 mm x 115 mm
Pr. kasse:	1 stk.
Vægt (kg) brutto:	6,2



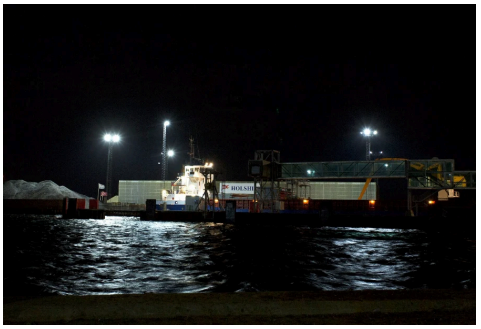

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes