LED
Light
Danmark

ALTHEA

ALTHEA G2 UP/DOWN 8/32W, Ø435MM, 3000/4000K, DALI 2.0, HVID

Produktvarenummer: ALT-40-C2-90-DA-HV



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ERP, ETL, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Højde/dybde:	91 mm
Vægt (kg) netto:	4,3
Diameter:	Ø435 mm

Lystekniske data

Power factor:	0,95
Effekt/watt:	35,6W
Lumen:	4.800±10%
Effektivitet:	120 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte / Indirekte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes


ALTHEA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	48
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	30
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	29
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	18
Lækstrøm:	0,45mA
Spænding:	220-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

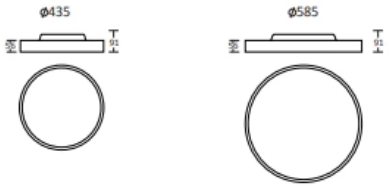

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	04
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør)

Styring

Type:	DALI-2,Push dim / Touch dim
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	535 mm x 525 mm x 525 mm
Pr. kasse:	4 stk.
Vægt (kg) brutto:	23

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes