# ALTHEA

ALTHEA G2 UP/DOWN 10/40W, Ø585MM, 3000/4000K, DALI 2.0, SORT

Produktvarenummer: ALT-50-C2-90-DA-SO



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, ERP, ETL, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Højde/dybde: | 91 mm |
| Vægt (kg) netto: | 6,2 |
| Diameter: | Ø585 mm |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | 0,95 |
| Effekt/watt: | 43W |
| Lumen: | 6.000±10% |
| Effektivitet: | 120 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 |
| Farvegengivelse: | CRI>90 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B50 (Ta 25°) 118.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte / Indirekte |
| Spredning: | 90° |
| UGR: | <19 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes


# ALTHEA

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 36 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 23 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 36 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 23 |
| Lækstrøm: | 0,38mA |
| Spænding: | 220-240VAC |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PS |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Sort (RAL 9005) |

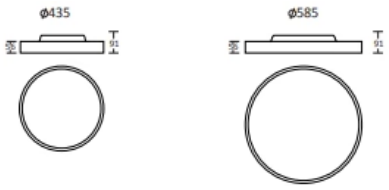


## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 04 |
| IP Klasse: | IP20 |
| Omgivelsestemperatur: | -25°C ~ +50°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør) |

## Styring

| | |
|---|---|
| Type: | DALI-2 |
| Sensor: | Nej |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 645 mm x 535 mm x 645 mm |
| Pr. kasse: | 4 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 34 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes