
LED
Light
Danmark

# SORBUS

SORBUS BACKLIT PANEL 595X595MM 40W, 3000/4000K, HVID, EASYAIR SNS212 MC SENSOR

Produktvarenummer: SOR-60x60-C2-EA

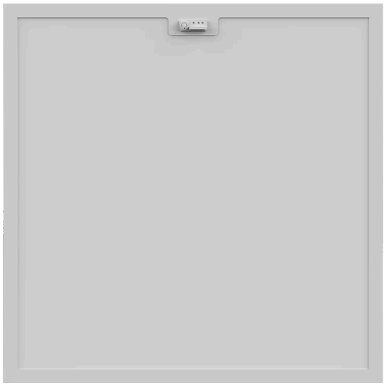

## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, ENEC (Pending), EPD, RoHS |
| Garanti: | 5 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde (mm): | 595 mm |
| Højde/dybde: | 53 mm |
| Bredde: | 595 mm |
| Vægt (kg) netto: | 2 |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | >0,9 |
| Effekt/watt: | 40W |
| Lumen: | 5600 |
| Effektivitet: | 137 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 90° |
| UGR: | <19 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG0 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

# SORBUS

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 76 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 46 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 45 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 28 |
| Lækstrøm: | <0,50mA |
| Spænding: | 220-240VAC 50/60 Hz |
| Gennemforstrådet: | Ingen |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PS |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9003) |



## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 02 |
| IP Klasse: | IP20 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Loft / Påbygning (Tilbehør),Loft / Indbygget i system |

## Styring

| | |
|---|---|
| Type: | EasyAir / MasterConnect |
| Sensor: | Ja |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 225 mm x 650 mm x 645 mm |
| Pr. kasse: | 4 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 9,8 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes