


KAMA

KAMA VÆGLAMPE 15W, 3000/4000/5700K, HVID
Produktvarenummer: KA-10-15W-C3-F-HV

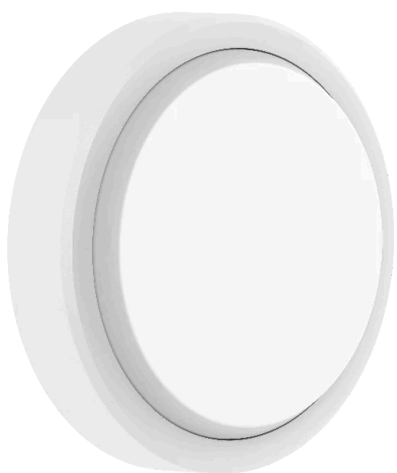

Generelle specifikationer

| | |
|----------------|----------|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti: | 3 år |

Dimensioner

| | |
|------------------|---------|
| Højde/dybde: | 63 mm |
| Vægt (kg) netto: | 1,05 |
| Diameter: | Ø250 mm |

Lystekniske data

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Power factor: | 0,9 |
| Effekt/watt: | 15W |
| Lumen: | 1.550-1.750 |
| Effektivitet: | 106 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 + 5700 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 120° |

Elektriske data

| | |
|--|---------------|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 80 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 78 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 80 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 78 |
| Lækstrøm: | <0,70mA |
| Spænding: | 200-240VAC |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

Materiale og overflade

| | |
|------------------------|-----------------|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Hvid (RAL 9016) |

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 10 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Korrosionsklasse: | C2 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

Montering og tilslutning

| | |
|--------------|---|
| Montering: | Loft / Påbygning, Loft / Indbygget i system |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5 |

Styring

| | |
|---------|--------|
| Type: | ON/OFF |
| Sensor: | Nej |

Pakningsstørrelse

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 590 mm x 440 mm x 295 mm |
| Pr. kasse: | 10 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 16 |

