
LIMA

LIMA TRI-PROOF ARMATUR 80W, 4000K

Produktvarenummer: Tri-IP65-80W-4

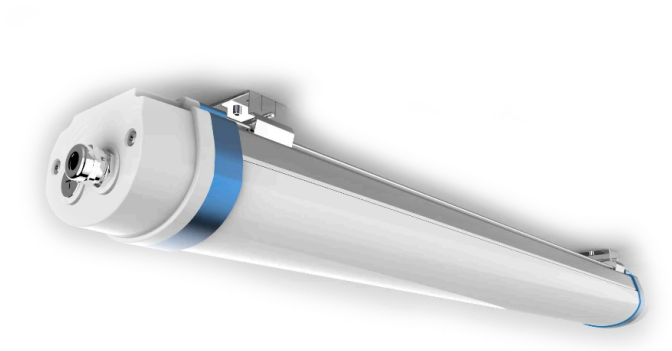

Generelle specifikationer

Certificering:	CE, DIN-18032-3 / Boldtest, D-Mark, ENEC, Glow Wire 850°C, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1500 mm
Højde/dybde:	84 mm
Bredde:	109 mm
Vægt (kg) netto:	3,34

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	80W
Lumen:	12000
Effektivitet:	160 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

LIMA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	40
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	24
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	24
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	15
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz + 180-264VDC
Gennemforstrådet:	5G1,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC / Opal
Produktmateriale:	Aluminium / PC
Produktfarve:	Hvid

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør),Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G1,5

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse


Pr. kasse:	6 stk.





	A	B	C
Lima 40W	1200mm	109mm	84mm
Lima 60/80/100W	1500mm	109mm	84mm





© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes