

# THUNIA

THUNIA DOWNLIGHT 10W, 3000K, DALI,  
Ø145MM, HVID

Produktvarenummer: TH-4-10-3-UGR



## Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

## Dimensioner

Højde/dybde:	78 mm
Vægt (kg) netto:	0,48
Diameter:	Ø145 mm
Udskæringsmål:	Ø125-135 mm

## Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	10W
Lumen:	1000
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	60°
UGR:	<19

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	46
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	46
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

## Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	06
IP Klasse:	IP54
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

## Montering og tilslutning


Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

## Styring

Type:	DALI-2, Push dim / Touch dim
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	500 mm x 385 mm x 340 mm
Pr. kasse:	18 stk.
Vægt (kg) brutto:	21,5

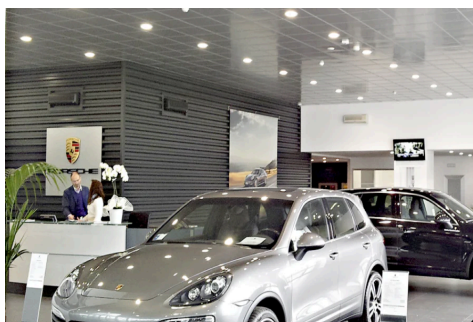

	A	B	C	D
Thunia 10W	145mm	120mm	78mm	102mm
Thunia 18W	145mm	120mm	78mm	102mm

