LAMBDA

LAMBDA M DIF DI/IN 37W 4000K DALI-2 1200MM - ENERGIDATA DALI-2

Produktvarenummer: K021AS0690



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, EAC, EPD, UKCA
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1260 mm
Højde/dybde:	60 mm
Bredde:	120 mm
Vægt (kg) netto:	4,3

Lystekniske data

Power factor:	0,95
Effekt/watt:	37W
Lumen:	5500
Effektivitet:	149 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L90B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte / Indirekte
Spredning:	75°x85°
UGR:	<19

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

LAMBDA

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	35
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	21
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	21
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	13
Lækstrøm:	<0,23mA
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PMMA
Produktmateriale:	Stål
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-25°C ~ +35°C


Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør)

Styring

Type:	DALI-2,Energi Data - DALI-2 / Part 251, 252, 253
Sensor:	Nej

Pakningsstørrelse

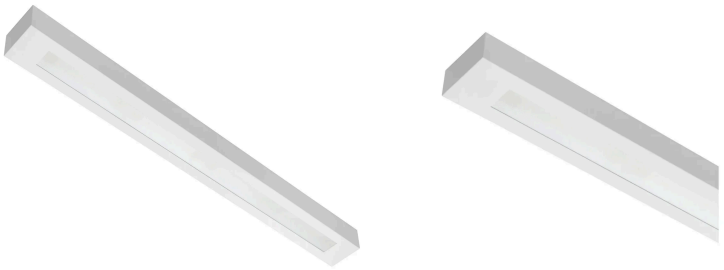

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes